



## 400 SOLID PROFESSIONAL CAVITY WAX

Антикоррозионное средство для внутренних полостей

Артикул продукта:

400.0850 SOLID PROF CAVITY WAX Антикоррозионное средство для внутренних полостей 1000мл (ПЭТ)

**SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

**SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

**SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX**, образует полутвердое эластично-упругое покрытие светло-янтарного цвета.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +105°C
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	50 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	144г/ м2
Массовое содержание нелетучих компонентов	30 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:


Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.

**НАНЕСЕНИЕ:** перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

Допускается наносить **SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. При нанесении на металл, следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°C точку росы. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

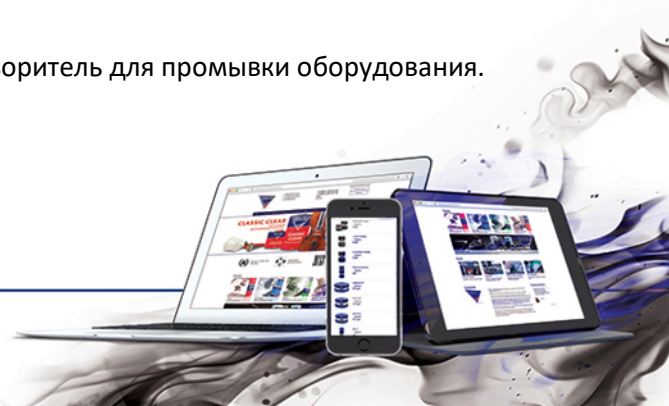



техническая информация

**SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  и до  $+30^{\circ}\text{C}$  влажности не более 80%. В случае заморозки рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта  $+10$   $+30^{\circ}\text{C}$ .

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROFESSIONAL CAVITI WAX** с источниками воспламенения.

**СРОК ГОДНОСТИ:** в закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

