



5050 SOLID PROFESSIONAL RUST STOP

Преобразователь ржавчины (триггер)

Артикул продукта:

5050.500.5 SOLID PROF RUST STOP (500мл) - преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте (триггер 500 мл)

ОПИСАНИЕ

Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте
Предохраняет от дальнейшей коррозии
Высокая проникающая способность
Быстрое действие
Триггер 500 мл

СВОЙСТВА

- Создает защитную пленку в результате реакции с остатками ржавчины
- Обладает отличной проникающей способностью
- Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для борьбы с коррозией на любых металлических изделиях. Используется для подготовки поверхности металла, имеющего окалину и ржавчину, сварных швов, под окраску любыми лакокрасочными материалами.


Подходит для любых кузовов транспортных средств, металлических конструкций.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно очистить поверхность от жировых загрязнений, затем удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью шлифовальной шкурки или щетки для металлических поверхностей. Просушить.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием хорошо встряхнуть емкость с составом. Состав наносить распылением, кистью или губкой. Мелкие детали можно обрабатывать окунанием. Выдержать состав на поверхности 10-15 минут. Тщательно промыть водой и насухо вытереть тканевой салфеткой. При необходимости обработку повторить. После этого можно наносить защитное покрытие.

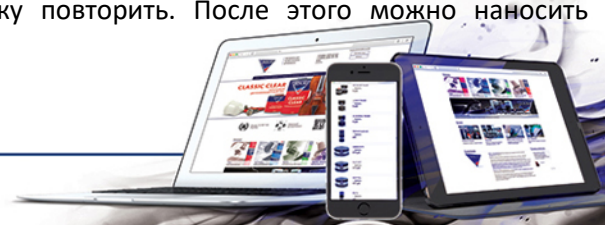



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1м. от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При выполнении работ не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. При попадании в глаза, осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания внутрь. При проглатывании немедленно выпить большое количество воды с добавкой активированного угля. Ни в коем случае не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения. Беречь от детей. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы.

СОСТАВ

Вода 30% и более, ортофосфорная кислота 15% или более, но менее 30%.

Срок годности – 3года

Номер партии и дату изготовления см. на упаковке.

