



400 SOLID PROFESSIONAL UBS

Антикоррозионное средство для обработки днища

Артикул продукта:

400.0100 SOLID PROF UBS Антикоррозионное средство для обработки днища 1000мл (ПЭТ)

SOLID PROFESSIONAL UBS, представляет собой композицию на основе природных и синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органическом растворителе без запаха.

SOLID PROFESSIONAL UBS предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. **SOLID PROFESSIONAL UBS** образует полутвердое, эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +120°
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	100 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	5,3 м ² /л
Массовое содержание нелетучих компонентов	53 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа
Содержание летучих органических компонентов (VOC)	470 г/л
Отсутствие коррозионного поражения в соляном тумане	600 часов при 35°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:


Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID PROFESSIONAL UBS** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

НАНЕСЕНИЕ: перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

Допускается наносить **SOLID PROFESSIONAL UBS** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

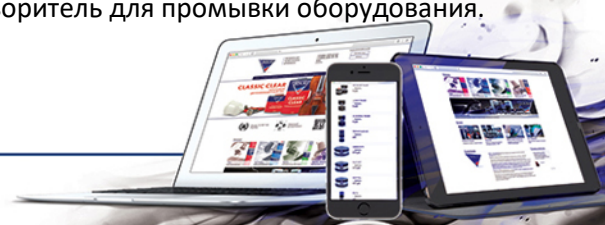



TDS

техническая информация

SOLID PROFESSIONAL UBS хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID PROFESSIONAL UBS** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROFESSIONAL UBS** с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

