



SOLID PROFESSIONAL CAVITY WAX AEROSOL

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей 650 мл. в аэрозоли.

Артикул товара: **450.0652.W** SOLID PROF CAVITY WAX AEROSOL

ОПИСАНИЕ:

SOLID PROF CAVITY WAX, антикоррозионный состав на основе масляно-восковых компонентов. Отличается тиксотропностью и имеет уникальные пленкообразующие свойства. Аэрозольные баллоны комплектуются трубкой, длиной 400 мм с распылительным соплом, что позволяет более качественно обработать скрытые полости.

SOLID PROF CAVITY WAX, предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

- Образует эластичную восковую пленку с выраженными гидрофобными свойствами, пленка имеет остаточную липкость
- Высокая проникающая способность, водоотталкивающие свойства, равномерное распределение по обрабатываемой поверхности
- Устойчив к воздействию воды и растворов солей, применяемых для обработки дорог
- Не оказывает отрицательного влияния на лакокрасочные покрытия
- Допускается наносить на поверхности, ранее обработанные консервирующими составами, а также на заводские антикоррозионные покрытия

SOLID PROF CAVITY WAX, образует полутвердое эластично-упругое покрытие светло-янтарного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Рекомендуемая толщина сухого покрытия	50 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	144г/ м2
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа
Стойкость к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия	300 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID PROF CAVITY WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить состав в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. В труднодоступные полости наносить при помощи гибкой трубки с распылительной головкой. Допускается наносить на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. При нанесении на металл, следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°C точку росы. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.

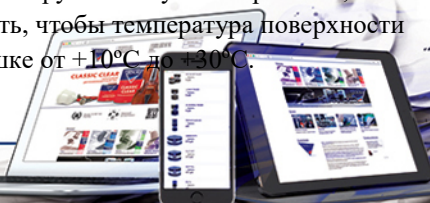

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID PROF CAVITY WAX хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +5°C и до +30°C и влажности до 80%. В случае заморозки рекомендуется выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10...+30°C. Температурный режим транспортирования от -20°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID PROF CAVITY WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROF CAVITY WAX** с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 5 лет со дня изготовления.

