



400 SOLID PROFESSIONAL SPRAY LOCKERS

Жидкие подкрылки, антикоррозионное средство для арок колес

Артикул продукта:

400.1050 SOLID PROF SPRAY LOCKERS Жидкие подкрылки Антикоррозионное средство для арок колёс 1000мл (ПЭТ)

ОПИСАНИЕ

Представляют собой композицию на основе битума, бутадиен-стирольного каучука, армирующих наполнителей и функциональных добавок в органических растворителях, черного цвета.

Предназначен для защиты арок колес автомобиля от механического воздействия песка и щебня. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. Поставляется в баллонах под пистолет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рекомендуемая толщина сухого покрытия	500 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	1,2 м ² /л
Плотность при температуре 20°C	1100 кг/м ³
Массовое содержание нелетучих компонентов	60 %
Высыхание при температуре 20°C	24 часа
Содержание летучих органических компонентов (VOC)	440 г/л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID PROF SPRAY LOCKERS**, должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать SOLID CLEANER.


НАНЕСЕНИЕ:

SOLID PROF SPRAY LOCKERS поставляется в готовом виде и не требует разбавления. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. Так же возможно нанесение кистью. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID PROF SPRAY LOCKERS хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35°C. В случае заморзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30°C.

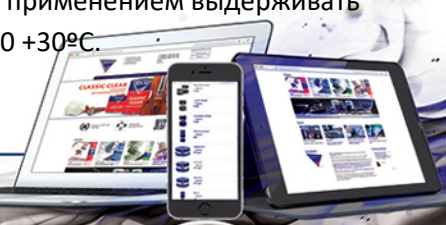



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID PROF SPRAY LOCKERS** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROF SPRAY LOCKERS** с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ: В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

